


AQUASWITCH 110



DANWATER

CECHY I ZALETY

- Sterowanie napięciowe lub za pomocą protokołu DMX
- Przepływ wody do 110L/MIN
- Wejście 1"
- Wyjście 1"
- Moc 30w
- Zasilane bezpiecznym napięciem 24Vdc
- Nawet do 10 zmian na sekundę
- Solidnie wykonany ze stali nierdzewnej
- Niezależny od poziomu wody, może również pracować pod wodą
- Działa w pozycji pionowej i poziomej
- Stopień ochrony IP68
- Żadne dodatkowe filtry nie są wymagane tylko prefiltr siatkowy ssący przed pompą

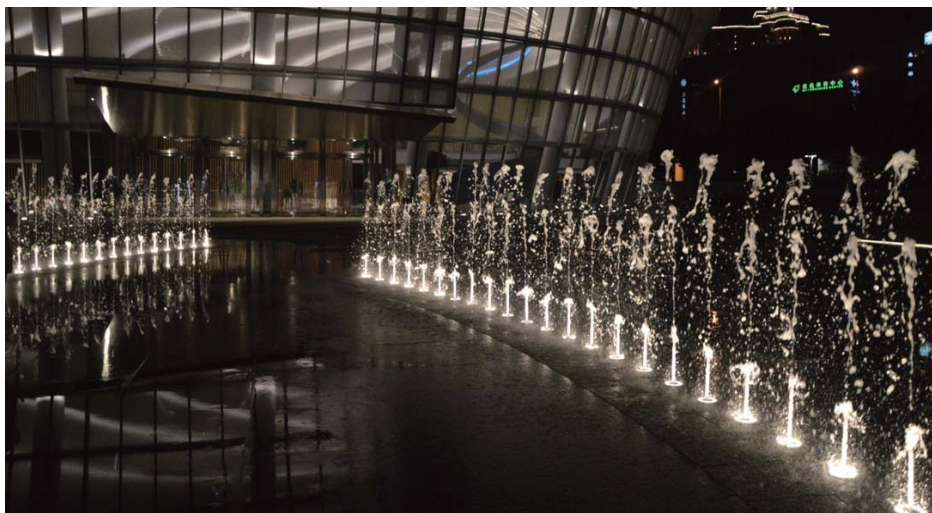

AQUASWITCH służy do szybkiego przerywania obrazu wodnego fontanny, nawet 10 zmian na sekundę. Znajduje on zastosowanie w fontannach o dynamicznym obrazie wodnym.

AQUASWITCH został specjalnie zaprojektowany z myślą o montażu w fontannach typu Dry Plaza, jego specjalna konstrukcja powoduje brak efektu uderzenia/zmiany ciśnienia w instalacji. Mechanizm bez zwykłych elektrozaworów lub zatykających się części przełączników.

Będzie działać z dowolnymi dyszami na dowolnej wysokości i nie są wymagane żadne specjalne filtry mikronowe. Ten przełącznik wodny działa inaczej, bezproblemowo, w bardzo dobrym stosunku litrów na minutę do wysokości podnoszenia.

Przełącznik normalnie kieruje wodę do dyszy. Gdy sygnał 24Vdc otwiera zawór spustowy, przepływająca woda kierowana jest pod korpus zespołu przełączającego.

Brak zwykłych elektrozaworów, które zamykają przepływ wody i mogą powodować uderzenia hydrauliczne. Brak małych rozdzielających części mechanicznych i małych kanałów, które są typowe dla przełączników wodnych i powodują zacinać się raz po raz.

